


Jacob
Schaltschranke

Montageanleitung Wetterschutzdach



Befestigung am Profil

Halten Sie das Wetterschutzdach so wie in der nebenstehenden Abbildung an die seitlichen Rahmenschienen des Gehäuses. Halten Sie jeweils eine Gleitmutter innerhalb des Profils an den Winkel und verschrauben Sie die Winkel des Wetterschutzdachs mit dem Rahmenprofil und der Gleitmutter.

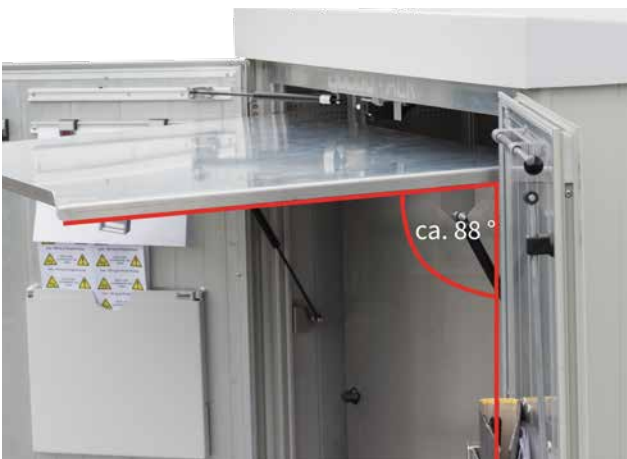

Im richtigen Winkel

Halten Sie das Wetterschutzdach in die Position, in der es im Betrieb stehen soll. Empfohlen ist hierbei eine Neigung von ca. 88°, da so das Wasser am besten abläuft.



Die Gasdruckdämpfer als Halterung

Schrauben Sie als Nächstes die Gasdruckdämpfer an die Rückseite des gleichen Rahmenprofils, an der die erste Halterung befestigt ist. Schrauben Sie die Winkel, wie bei der ersten Befestigung in die mitgelieferten Gleitmutter.

Das Wetterschutzdach ist jetzt einsatzbereit und schützt vor Regen oder Sonne.

Noch Fragen? Rufen Sie uns an unter 05232 / 9 88 1-0 oder besuchen Sie uns auf unserer Internetseite www.jacob-schaltschraenke.de um sich über die neuesten Trends bei Jacob zu informieren.